


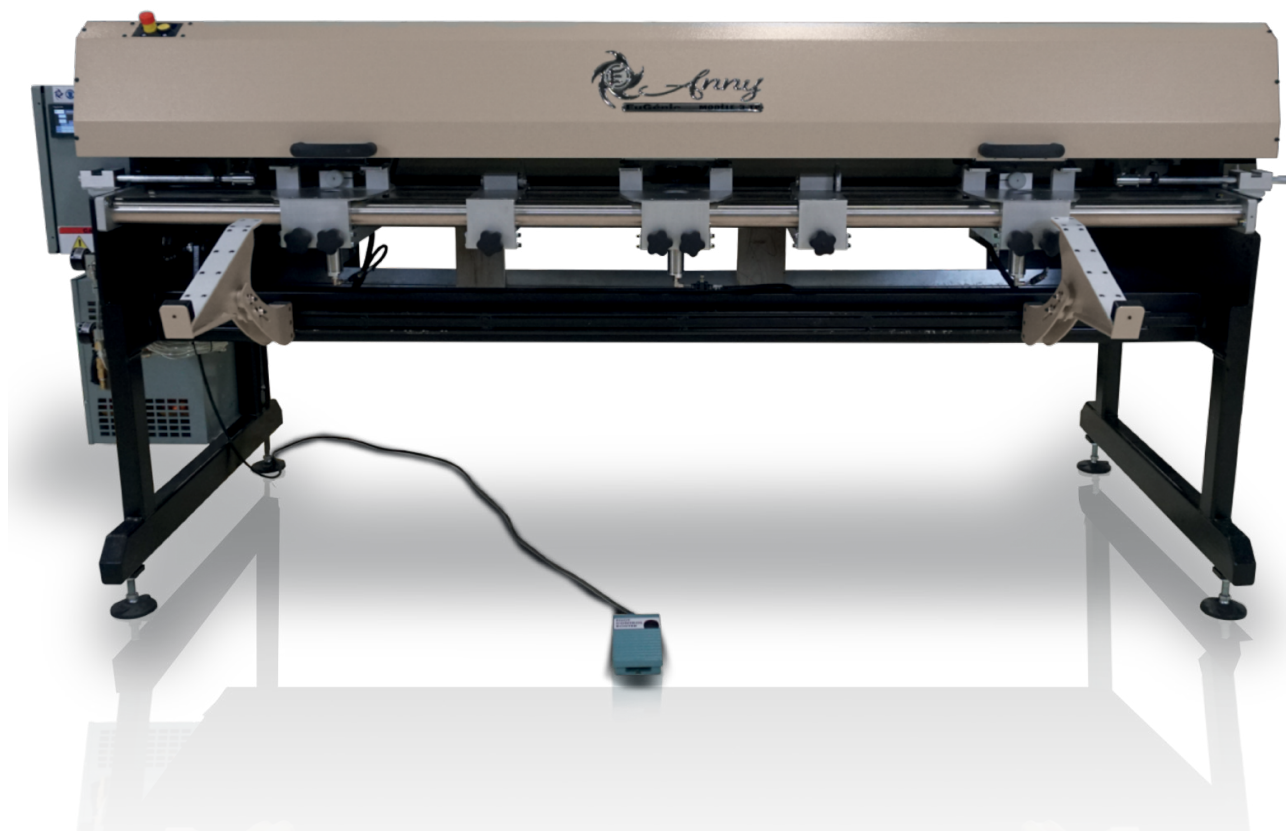

OUTILS

* 3 routeurs électriques

CARACTÉRISTIQUE CLÉS

- Centre d'usinage pneumatique à 2 axes
- 3 têtes d'usinage travaillant en simultané
- Matériaux usinables: bois et PVC
- Éjection automatique du jambage
- Bras de support inclinés en façade
- Écran tactile

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MESURES	HAUTEUR	51,27"	1 302,25 MM
	LONGEUR	130"	3,302 MM
	LARGEUR	59.74"	1 517,3 MM
	EMPREINTE	55 PI.CA.	5,10 M.CA
	POIDS	1 587,33 LB	720 KG
EXIGENCES ÉLECTRIQUES / PNEUMATIQUES	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	6 KVA	6 KVA
	PRESSION D'AIR (PSI)	100	100
	CFM	5 PI ³	0,141 M ³ / MIN
	CÂBLE ETHERNET	OUI	OUI
ÉLECTRIQUE (600 VOLTS/7AMP)	VOLTAGE	600 V	600 V
	HERTZ	60 HZ	60 HZ
	PHASES	3	3
ÉCRAN	TAILLE	3,74 X 4,64"	95,15 X 118 MM
	ACCÈS INTERNET	OUI	OUI
CAPACITÉ DE JAMBAGE	LARGEUR	3½ À 12"	88,9 À 304,8 MM
	LONGUEUR	JUSQU'À 96"	JUSQU'À 2,4384
	ÉPAISSEUR DU RABAT	1" MAX	26,4 MM
PENTURE	LONGUEUR DE PENTURE	1¼ À 5¼"	44,45 À 133,35 MM
	PROFONDEUR DE PENTURE	1½ À 0,250"	38,1 À 6,35 MM
	RAYON DE PENTURE	5/8"	15,875 MM
	ÉPAISSEUR DE PENTURE	JUSQU'À ¼"	JUSQU'À 6,35 MM
DÉPLACEMENT DE LA TÊTE D'USINAGE	AXE X (AVEC UN OUTIL DE 5/8")	1¾ À 5¼ / MIN	0,04 À 0,13 M / MIN

WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.
 En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.
 Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.
 S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ
AU CANADA

