





## OUTILS

A - Électrobroche 2,2 kW  
C - Perceuse pneumatique  
*option: Fraiseuse pneumatique*  
E - Palpeur simple

## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Centre d'usinage à contrôle numérique à 3 axes
- Usine le bois, le PVC, les matériaux composites et l'aluminium
- Ouverture aux extrémités permettant l'usinage de longs jambages
- Système de détection des pinces
- Logiciel de contrôle numérique convivial
- Tiroir à collecte de déchets

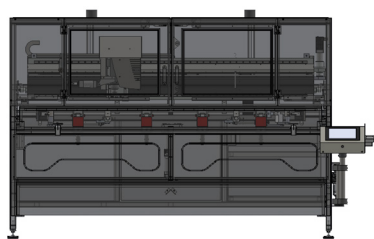

## SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

|                                         |                      |                                                                 |                           |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MESURES                                 | HAUTEUR              | 6' 8"                                                           | 203.2 CM                  |
|                                         | LONGEUR              | 13' 5"                                                          | 408.94 CM                 |
|                                         | LARGEUR              | 10'                                                             | 304.8 CM                  |
|                                         | EMPREINTE            | 163,24 PI.CA.                                                   | 15,14 M.CA                |
|                                         | POIDS                | 5550 LB                                                         | 2 495 KG                  |
| EXIGENCES ÉLECTRIQUES /<br>PNEUMATIQUES | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 10 KVA                                                          | 10 KVA                    |
|                                         | PRESSION D'AIR (PSI) | 100                                                             | 100                       |
|                                         | CFM                  | 10 PI <sup>3</sup> / MIN                                        | 0,28 M <sup>3</sup> / MIN |
|                                         | CÂBLE ETHERNET       | RJ 45                                                           | RJ 45                     |
| ÉLECTRIQUE<br>(480 VOLTS / 10 AMP)      | VOLTAGE              | 480 V                                                           | 480 V                     |
|                                         | HERTZ                | 60 HZ                                                           | 60 HZ                     |
|                                         | PHASES               | 3                                                               | 3                         |
| ÉCRAN                                   | TAILLE               | 12,1"                                                           | 304.8 CM                  |
|                                         | ACCÈS INTERNET       | OUI                                                             | OUI                       |
| CAPACITÉ DE JAMBAGE                     | LARGEUR              | 9 - 48"                                                         | 24.77 - 106.04 CM         |
|                                         | LONGUEUR             | JUSQU'À 96"                                                     | JUSQU'À 243.84 CM         |
|                                         | ÉPAISSEUR            | 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | 3.49 - 4.45 CM            |
| DÉPLACEMENT DE<br>LA TÊTE D'USINAGE     | AXE X                | 500" / MIN                                                      | 12,7 M / MIN              |
|                                         | AXE Y                | 2 500" / MIN                                                    | 63,5 M / MIN              |
|                                         | AXE Z                | 1 000" / MIN                                                    | 25,4 M / MIN              |
| ASPIRATION POUSSIÈRE                    | CFM                  | 1750 CFM                                                        | 49,5 M <sup>3</sup> / MIN |

## SPÉCIFICATIONS DES OUTILS STANDARDS

|                                                                                     |                          |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| (POSITION A)<br>ÉLECTROBROCHE                                                       | PUISSANCE                | 3,3 kW         | 4 HP            |
|                                                                                     | RPM                      | 3 000 À 24 000 | 3 000 À 24 000  |
|                                                                                     | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | 1 ¼"           | 3.18 CM         |
|                                                                                     | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 1 ½"           | 3.81 CM         |
| (POSITION C)<br>PERCEUSE PNEUMATIQUE<br>OU<br>(POSITION C)<br>FRAISEUSE PNEUMATIQUE | PUISSANCE                | 0,67113 kW     | 0,9 HP          |
|                                                                                     | RPM                      | 4 000          | 4 000           |
|                                                                                     | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | 1/8 - 1/4"     | 3,175 - 6,35 MM |
|                                                                                     | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 2 ¼"           | 5.72 CM         |
| (POSITION C)<br>FRAISEUSE PNEUMATIQUE                                               | PUISSANCE                | 0,186425 kW    | 0,25 HP         |
|                                                                                     | RPM                      | 25 000         | 25 000          |
|                                                                                     | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | 1/8 - 1/4"     | 3,175 - 6,35 MM |
|                                                                                     | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 2 ¼"           | 5.72 CM         |

**WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM**

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.  
En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.  
S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ  
AU CANADA

