


VICKY

CHARGEUR DE PORTE AUTOMATIQUE

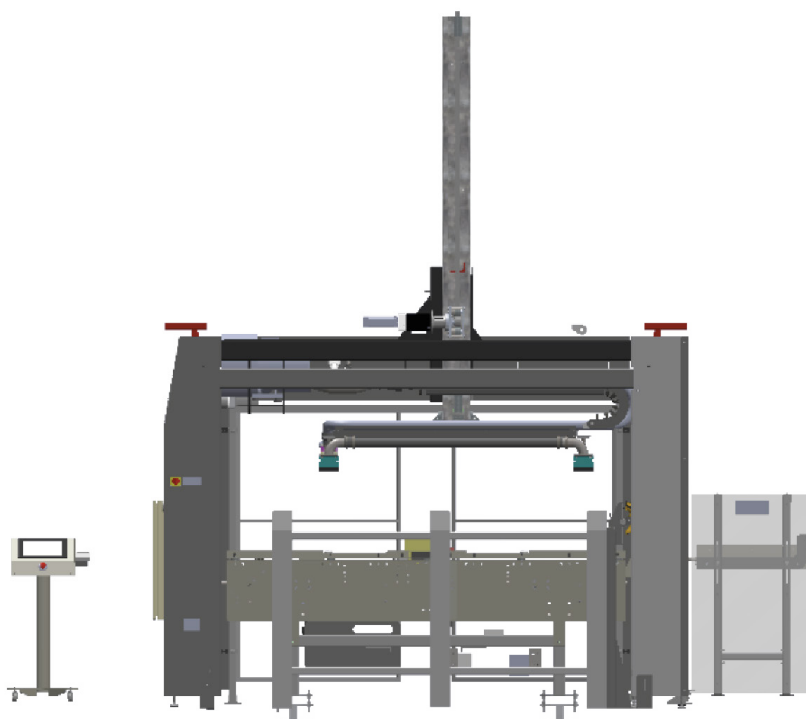

OUTILS

- A - Système de levage par aspiration équipé de ventouses
- B - Coussinets en mousse

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Mouvement automatique servo contrôlé 2 axes pour un positionnement précis et rapide
- Coussinets en mousse à ventouse
- Logiciel de contrôle numérique convivial
- Rouleaux en uréthane non-marquants sur le convoyeur
- Lecture automatique de la largeur de porte



SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MESURES	HAUTEUR	14'11"	455 CM
	LONGEUR	12'11"	394 CM
	LARGEUR	11'11"	339 CM
	EMPREINTE	173.76 PI.CA.	13.36 M.CA
	POIDS	4 079 LB	1850 KG
EXIGENCES ÉLECTRIQUES / PNEUMATIQUES	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	30 KVA	30 KVA
	PRESSION D'AIR (PSI)	100	100
	CFM	5 PI ³ /MIN	0.14 M ³ /MIN
ÉLECTRIQUE (480 VOLTS / 10 AMP)	VOLTAGE	480 V	480 V
	HERTZ	60 HZ	60 HZ
	PHASES	3	3
ÉCRAN	TAILLE	12,1"	30.48 CM
	ACCÈS INTERNET	OUI	OUI
CAPACITÉ DE PORTE	LARGEUR	9¾ - 48"	24.77 - 121.92 CM
	LONGUEUR	JUSQU'À 96"	JUSQU'À 243.84 CM
	HAUTEUR PILE DE PORTE	25 X 1¼"	2.5 X 4.44 CM
VITESSE DE DÉPLACEMENT	AXE X	500"/MIN	13.8 M / MIN
	AXE Y	650"/MIN	16.51 M / MIN

WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.
En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.
S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ
AU CANADA

